

RC04_B 控制器说明书

RC04_B 是一款通过（遥控）来控制水池照明的单路输出控制器，控制距离：200M 内（实际取决于使用环境）。

重要提示：本手册包含安装和使用的相关重要信息。因此，安装以及使用前必须阅读这些说明，才能开始安装或启动。为实现最佳性能，请按照以下说明：

技术规格：

防水等级：IP65
尺寸大小：195mm x 195mm x 90mm
重量：3.75KG
输入电压：220V AC
输出电压：12V AC
最大输出功率：200W
工作温度：-40°C ~ +70°C
工作湿度：10% ~ 90% RH
遥控：控制距离：200M内


安装、使用方法：

开始安装之前，请确保电路是否接通。输入电源连接在 INPUT 处，与灯连接的线要安装在 OUTPUT 上。确保连接线是紧密的，避免产生火花。控制器的防水等级为 IP65，可以安装在游泳池边。

带上断电记忆功能。（控制器开启任意状态 30S 后，将自动保存该状态）

包装内容：RC04_B 控制器×1 遥控×2

产品示意图：

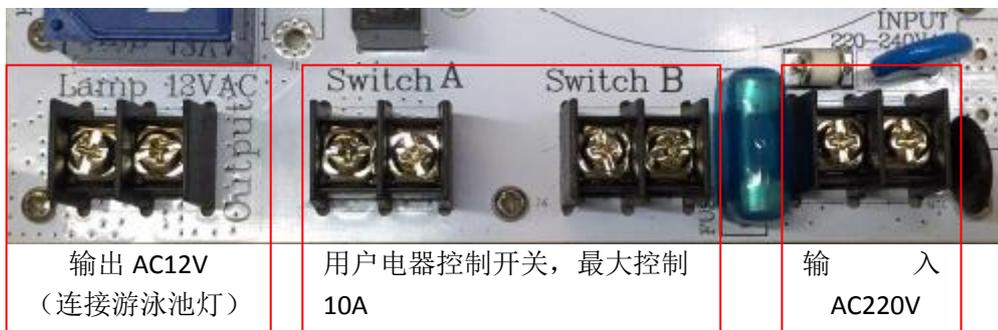

接线图


遥控器的使用方法：

按钮 1：控制 OUTPUT 输出端在 1S 内通断电一次。

按钮 2：控制 OUTPUT 输出端上电或断电。

按钮 3：控制端子“SWITCH A”的开与关。

按钮 4：控制端子“SWITCH B”的开与关。



增加与删除遥控器：


1. 增加遥控：

按一下控制器上按键“REMOTE”，指示灯亮起。

再按一下遥控上的任意一个按键，指示灯熄灭。表示配对成功。（最多能配置 21 个遥控）

2. 删除所有遥控：

按住控制器上按键“REMOTE”，灯亮，继续按住按键，10 秒后，等主控板指示灯熄灭，放开按键，表示操作成功。



注意事项：

1. 安装时，需要合格的单位或个人安装；
2. 安装必须要遵守 IEC364-7-702 标准：建筑，特殊接线布线，游泳池，防止事故发生。